


Option オプションパーツ




トランス (タイマー・センサー付) Trance

JWT-12-200T



- 200W ■24時間タイマータイプ ■50/60Hz
- 樹脂製 ■重量:4.0kg

JWT-12-300T



- 300W ■24時間タイマータイプ ■50/60Hz
- 金属製 ■重量:6.7kg



FP- 60S

- 照度センサー感知タイプ
- 50/60Hz ■60W
- 樹脂製 ■重量:630g
- W100×D60×H150

FP-110S


- 照度センサー感知タイプ
- 50/60Hz ■110W
- 樹脂製 ■重量:730g
- W100×D70×H150

スパイク Stake

FA-01-BLT (BRS)




- 支柱部:PVC
- 頭(ライト接合)部:
(FA-01-BLT)
アルミダイキャスト
(FA-01-BRS)
真鍮
- 最伸長:640mm
- 投光ライト用




FA-03/03-LG

- ABS樹脂

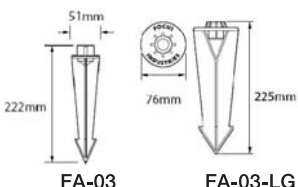


角形マウント Mount

FA-22-BLT (WTX)



- アルミダイキャスト

FA-23-BLT (WTX)



- アルミダイキャスト
- 投光ライト用

ケーブル Cable



12/2C-100

- 12/2 AWG
- 30m ■黒色

10/2C-100

- 10/2 AWG
- 30m ■黒色

丸型マウント Mount

FA-24-BLT

(CAM・CPR・WTX・ATV・BAV・TRC・BRT・BRS)



- (FA-24-COLOR) アルミダイキャスト / (FA-24-BAV/BRS) 真鍮

FA-24-LG-BLT (WTX)



- アルミダイキャスト

大型スパイク Large Stake

FA-25-BLT



- 支柱部:PVC ■頭(ライト接合部):アルミダイキャスト

延長ポール Extend Pole

FA-30-BLT (WTX・BRT・ATV・BRS)

FA-32-BLT (WTX・BRS)


FA-34-BLT (WTX・BRS)



- (FA-30/32/34-COLOR) アルミダイキャスト
- (FA-30/32/34-BRS) 真鍮

Yアダプター Y'Adaptor

FA-YAD-BLT (WTX)



- アルミダイキャスト


水中ジャンクションボックス Underwater J-BOX

FA-H20-JB25F/4H



- 水中ライト用ジャンクションボックス ■真鍮製(厚板構造)
- 12/2ケーブル7m(入力)付 ■4孔(出力)タイプ
- 孔(ポート)数はご希望により指定することができます

→要見積

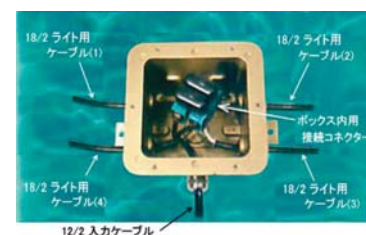

FT-01

スパイク撃込工具



使用法

FT-02

ランプ交換工具



使用法

CON-S
CON-M
CON-L



■用途
低電圧(12V)屋外用ライトのケーブル接続時に使用
■仕様
使用温度範囲:-32℃~120℃
使用電圧範囲:~50V(max)
・銅燃線専用 ・埋設可能タイプ

Model	接続ケーブル組合せリスト		
CON-S	#12 1本	#12 2本	#12 2本
	#18 1~5本	#18 1~2本	
CON-M	#12 1~2本	#12 2~4本	#10 1~3本
	#18 1本		
	#12 1本	#12 2本	#10 2本
	#18 1~5本	#18 1~4本	#18 1~5本
CON-L	#10 2本	#10 1本	
	#18 1~4本	#12 1~3本	
	#10 1本	#10 2本	#10 3本
	#12 1~5本	#12 1~4本	#12 1~3本
	#12 2~5本	#10 2~5本	

※接続作業は必ず電源を切ってから行ってください ※再使用はできません ※ケーブルを差込むとき、反転しないでください ※目的外の使用を厳禁します

ランプ Lamp Bulbs



図	品番	種別	電圧/電力	規格	照射角	定格寿命(h)	適用機種
1	FL-01-18W	白熱	12V18W	S25 BA15S (S8)	—	2,000	
2	A4129	白熱	12V20W	G18 BA15S	—	1,000	SL-07/SL-18
3	FL-07-20W Xenon	キセノン	12V20W	S25 BA15S	—	10,000	
4	FL-12-20W-SC	ハロゲン	12V20W	T-3 BA15S	—	10,000	PL-17
5	FL-19-35W-DC-10K	ハロゲン	12V35W	T-4 BA15D	—	10,000	DL-15
6	FL-69FL-20W	ハロゲン	12V20W	MR-8	23°	2,000	DL-23/UL-03
7	FL-66	ハロゲン	12V20W	MR-11 (FTD)	30°	2,000	DL-17
7	FL-66-ULTRA	ハロゲン	12V20W	MR-11 (FTD)	30°	10,000	DL-17 (OP)
8	FL-13-BAB-FG	ハロゲン	12V20W	MR-16 (BAB)	36°	5,000	
8	FL-15-FMW-FG	ハロゲン	12V35W	MR-16 (FMW)	36°	5,000	
8	FL-10-EXN-FG	ハロゲン	12V50W	MR-16 (EXN)	36°	5,000	
8	FL-20-EYC-FG	ハロゲン	12V75W	MR-16 (EYC)	36°	5,000	DL-20
8	FL-13-BAB-TITAN	ハロゲン	12V20W	MR-16 (BAB)	36°	12,000	
8	FL-15-FMW-FG-TITAN	ハロゲン	12V35W	MR-16 (FMW)	36°	18,000	
8	FL-10-EXN-FG-TITAN	ハロゲン	12V50W	MR-16 (EXN)	36°	18,000	
9	FL-18-25W-VWFL	白熱	12V25W	PAR36	55°	2,000	SL-11 標準
9	FL-46	白熱	12V50W	PAR36	55°	2,000	SL-11 (OP)
9	FL-08 (QWFL)	ハロゲン	12V36W	PAR36	32°	4,000	SL-20G PAR36 標準
9	FL-37 (WFL)	ハロゲン	12V50W	PAR36	30°	4,000	SL-20G PAR36 (OP)

製品の取り扱いについて

フォーカス社製品の取り扱いについては、フォーカス社指定の講習を受けて頂く事が必要となります。詳細に関しましては下記部門までお問い合わせください。

お問い合わせ先

〈東京〉伊藤電工株式会社 東京支店 物販部
TEL 03-5379-6009 FAX 03-5379-6004
〈大阪〉伊藤電工株式会社 大阪支店 物販部
TEL 06-6135-5900 FAX 06-6135-5901

販売元

ITC DENKO 伊藤電工株式会社

〈東京支店〉〒160-0017 東京都新宿区左門町12-8 NK第5ビル4F
TEL 03-5379-6009 FAX 03-5379-6004
〈大阪支店〉〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館8F
TEL 06-6135-5900 FAX 06-6135-5901
〈本社〉〒399-4106 長野県駒ヶ根市東町8-13 物販事業部
TEL 0265-83-4104 FAX 0265-83-5138
E-mail focus@itodenko.co.jp URL http://www.itodenko.co.jp