


一般仕様

使用条件 屋内灯用  
 定格電圧 AC100V  
 二次側定格容量 200VA  
 定格周波数 50/60Hz 共用(切替式)  
 定格出力電圧 AC12V  
 定格消費電力 5W以下  
 使用周囲温度/湿度範囲 -10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)

△1 時間精度 電源周波数に同期 停電補償 無し  
 絶縁抵抗 端子一括 フレーム間 DC500V 100MΩ以上  
 耐電圧 端子一括 フレーム間 AC1500V 1分間 0.5mA以下  
 取付 壁掛け式  
 質量 約4.1kg

寸法	呼び寸法 mm	
法	6以下	0.3
	6以下 12以下	0.4
	12以下 25以下	0.5
	25以下 50以下	0.6
規	50以下 100以下	0.8
	100以下 200以下	1.0
	200以下 400以下	1.5
	400以下 800以下	2.0
士	800以下 1600以下	3.0
	1600以下 3200以下	4.0
	3200以下	5.0

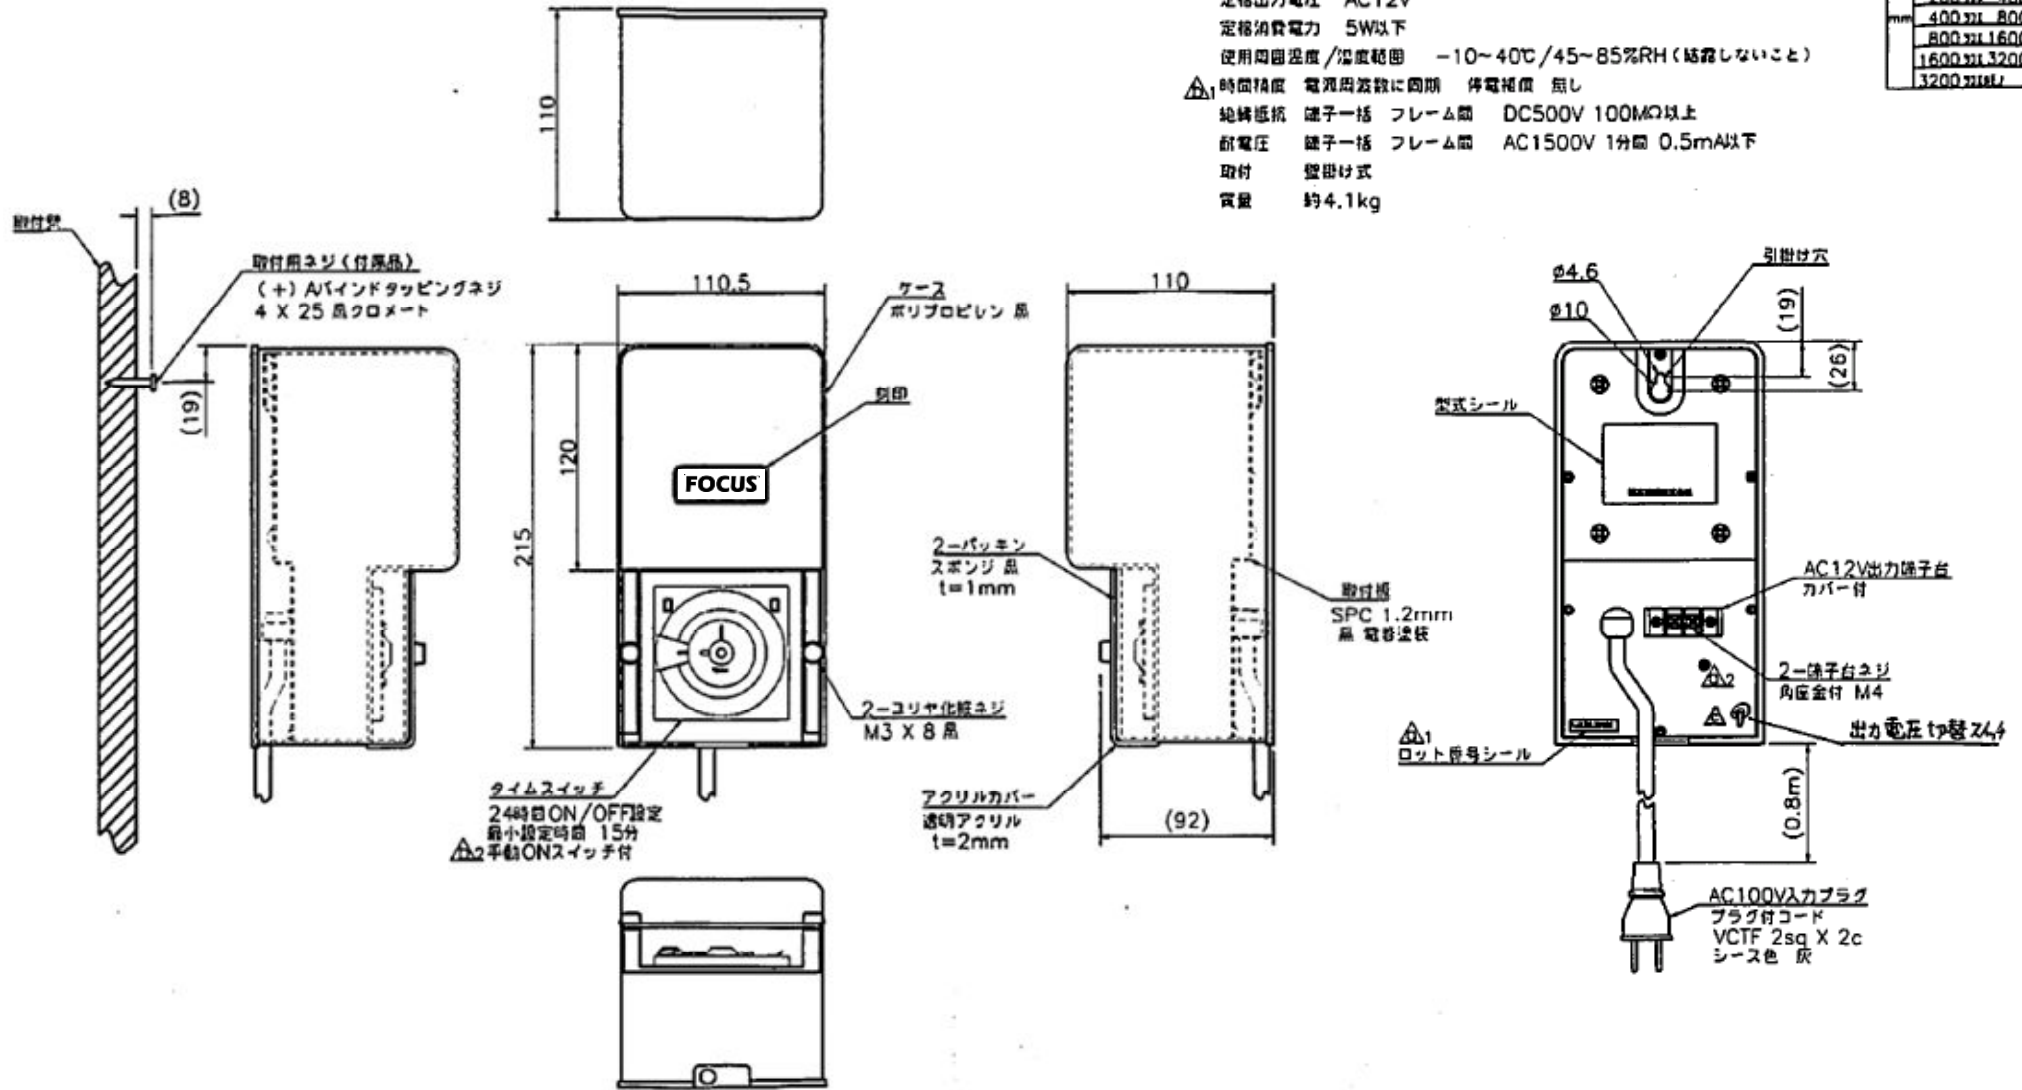

伊藤電気株式会社

12V アウトドアライト

防雨型

作成 照査 設計 検認

品番 : JWT-12-200

**FOCUS™**

品番	品名	材質	数量