
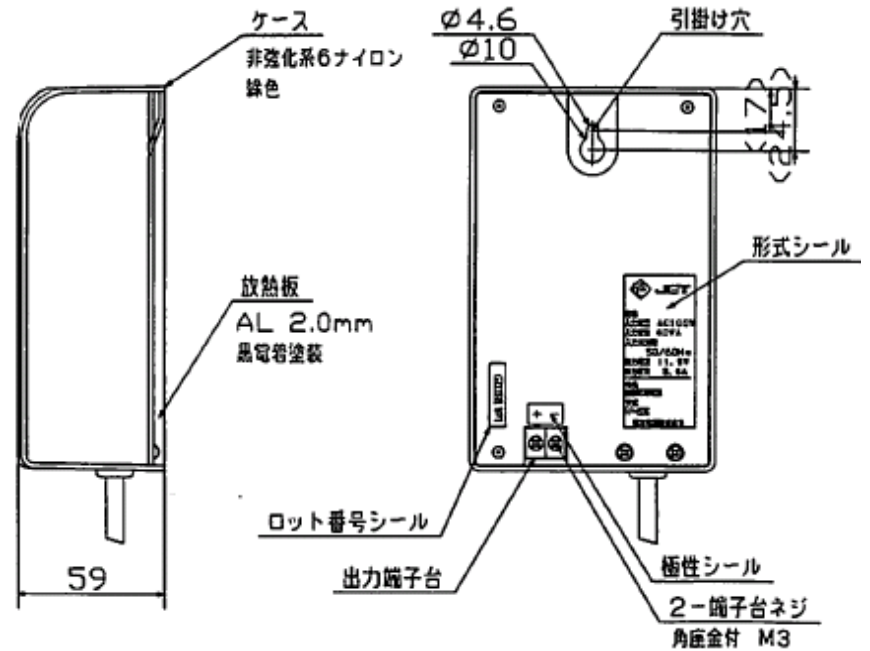


一般仕様

使用条件 庭園灯用
 入力電圧 AC100V
 入力容量 60VA
 入力周波数 50/60Hz共用
 出力電圧 11.5Vdc
 出力電流 3.9Adc
 待機電力 5W以下
 仕様周囲温度/湿度範囲 0~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
 設置条件 直射日光・水・雨水が直接当たらないこと
 停電補償 有り 1時間以下
 絶縁抵抗 入出力端子一括 フレーム間 DC500v 100MΩ以上
 耐電圧 入出力端子一括 フレーム間 AC1000V 1分間 10mA以下
 取付方法 壁掛け式
 質量 約700g

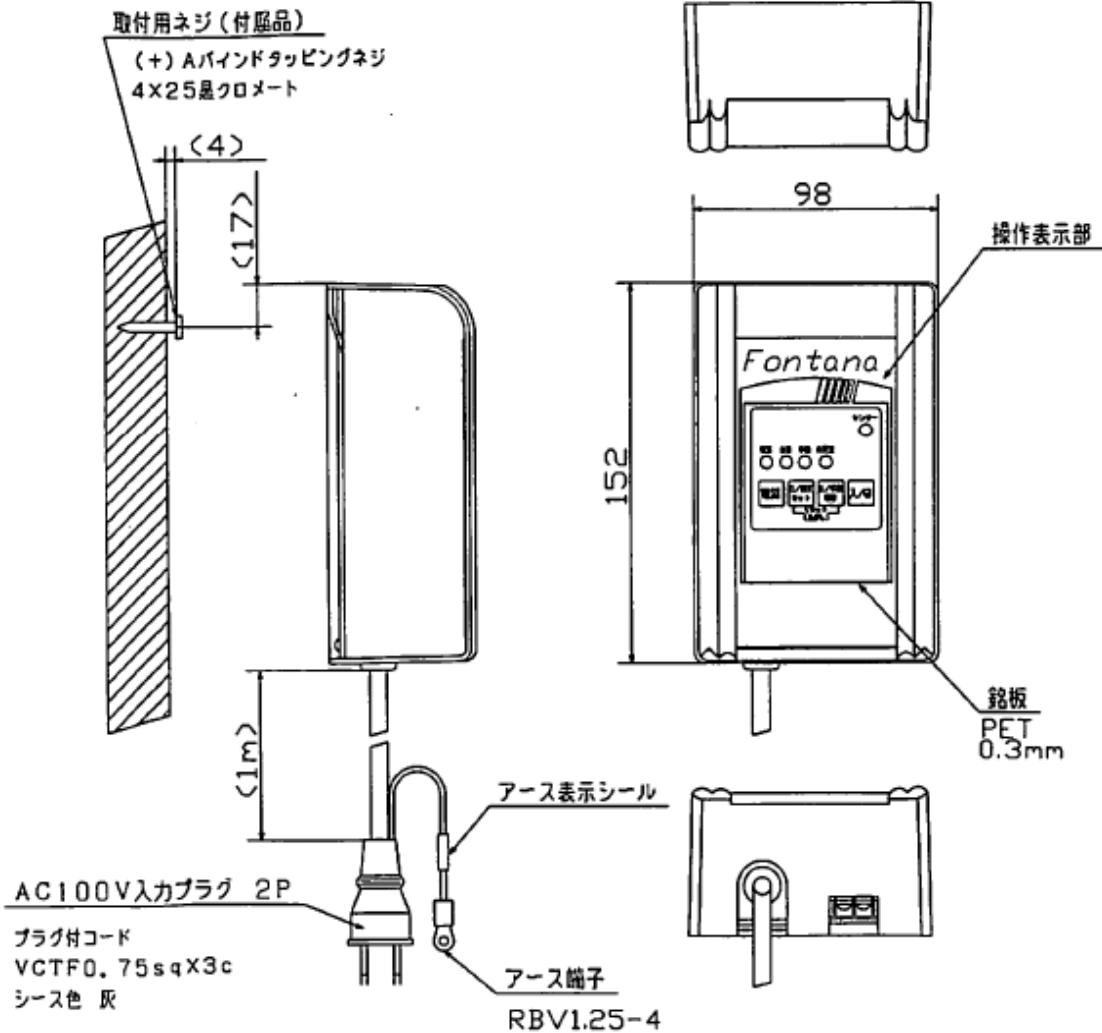

伊藤電工株式会社

12V アウトドライフト用トランス

防雨型

作成	照査	設計	検認
金山	野澤	金山	坂本

品番 : FP-60S

Fontana

品番	品名	材質	数量